

**SBP TX 3220 SPO**


CS Italia s.r.l.



Optional su richiesta [info@carrellispeciali.it](mailto:info@carrellispeciali.it) 

# SBP TX 3220 SP0

CS Italia s.r.l.

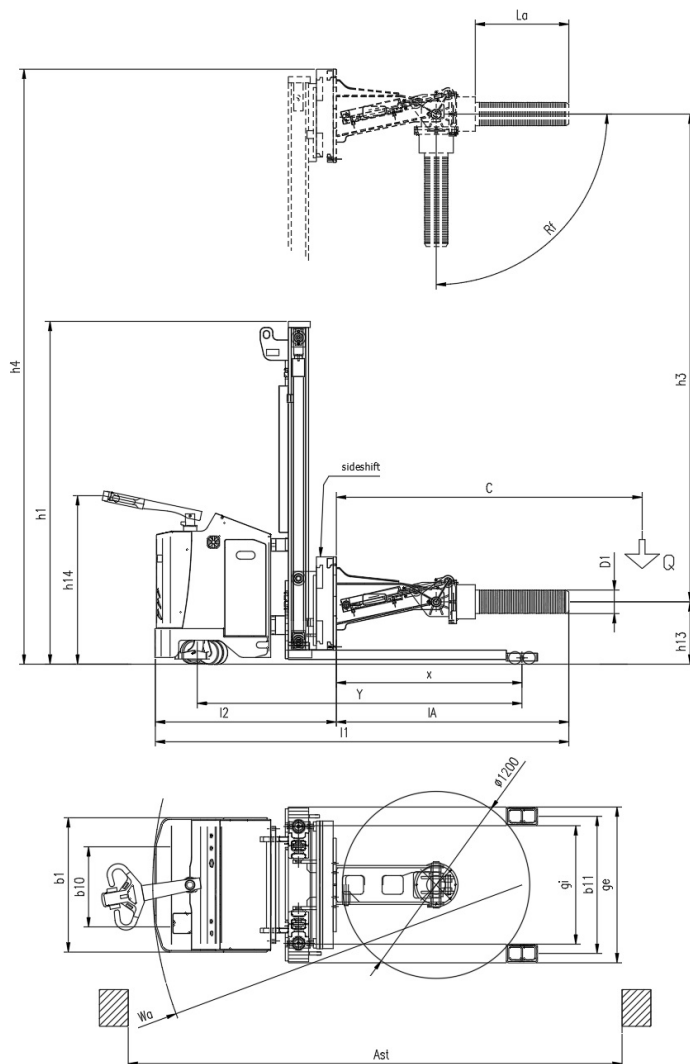

Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

**Tipologia** SBP TX 3220 SP0

**Categoria**

<b>Caratteristiche</b>	1.1	Costruttore			CSI s.r.l.	
	1.2	Modello			SBP TX 3220 SPO	
	1.3	Tipo trazione			elettrico AC	
	1.4	Guida			a timone	
	1.5	Portata	Q	t	0.6	
	1.6	Baricentro	c	mm	2000	
	1.8	Distanza inizio carico ad asse ruota	x	mm	1190	
	1.9	Interasse	y	mm	2080	
	<b>Pesi</b>	2.1	Peso proprio (senza batteria)		Kg	2200
<b>Ruote e telaio</b>	3.1	Ruote			Poliuretano	
	3.2	Dimensione Ruote Anteriori		mm	250x100	
	3.3	Dimensione Ruote Posteriori		mm	80X80	
	3.4	Dimensione ruote aggiuntive		mm	150X50	
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x=motrice)			1x+2/2+2	
	3.6	Interasse ruote anteriori	b10	mm	500	
	3.7	Interasse ruote posteriori	b11	mm	880	
	3.9	Esterno gambe	ge	mm	1000	
	3.10	Interno gambe	gi	mm	760	
	3.12	Rotazione frontale	Rf	°	90	
	<b>Dimensioni</b>	4.2	Altezza montante chiuso	h1	mm	1790
		4.4	Corsa Sollevamento	h3	mm	3100
4.5		Altezza montante sfilato	h4	mm	3800	
4.9		Altezza timone (min/max)	h14	mm	975/1535	
4.15		Altezza forche da terra	h13	mm	300	
4.19		Lunghezza totale macchina	l1	mm	2650	
4.20		Ingombro corpo macchina	l2	mm	1160	
4.21		Larghezza corpo macchina	b1	mm	862	
4.22c		Dimensioni aspo	La/Lb/D1/D2	mm - Ø	600/148	
4.23		Frontale porta forche			FEM 3A	
4.31		Luce libera		mm	40	
4.34		Corridoio di stivaggio	ast	mm	3150	
4.35		Raggio di sterzata	wa	mm	2370	
<b>Prestazioni</b>		5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		Km/h	3/5
		5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0.11/0.33
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico		m/s	0.5/0.2	
	5.8	Massima pendenza superabile con/senza carico		%	1/3	
	5.10	Freno di esercizio			elettrico	
<b>Motore</b>	6.1	Motore di traslazione S2 60 min		Kw	2.5	
	6.2	Motore di sollevamento S3 15%		Kw	3	
	6.3	Batteria			Piombo acido	
	6.4	Batteria tensione e capacità		V/Ah	24V 210Ah	
	6.5	Peso Batteria		Kg	210	
	Dim. batteria	Dimensioni batteria		mm	810/210/450	
<b>Varie</b>	8.1	Controllo trazione			proporzionale	
	8.4	Livello rumorosità al posto di guida			<70	

