

M INOX 1408


CS Italia s.r.l.



Optional su richiesta info@carrellispeciali.it 

M INOX 1408

CS Italia s.r.l.

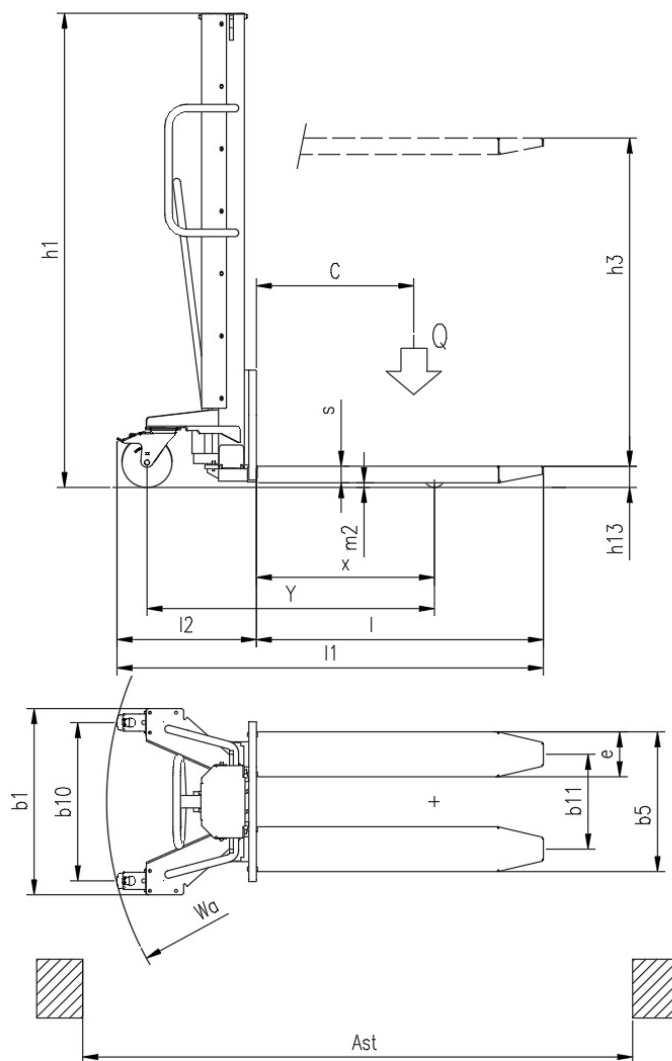

Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Tipologia M INOX 1408

Categoria Acciaio Inox

| | | | | | |
|------------------------|-------------|---|-------|----|-------------|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore | | | CSI s.r.l. |
| | 1.2 | Modello | | | M INOX 1408 |
| | 1.3 | Tipo trazione | | | manuale |
| | 1.4 | Guida | | | a timone |
| | 1.5 | Portata | Q | t | 0.8 |
| | 1.6 | Baricentro | c | mm | 600 |
| | 1.8 | Distanza inizio carico ad asse ruota | x | mm | 715 |
| | 1.9 | Interasse | y | mm | 1150 |
| | Pesi | | | | |
| | 2.1 | Peso proprio (senza batteria) | | Kg | 670 |
| Ruote e telaio | | | | | |
| | 3.1 | Ruote | | | Poliuretano |
| | 3.2 | Dimensione Ruote Anteriori | | mm | 200x50 |
| | 3.3 | Dimensione Ruote Posteriori | | mm | 80x80 |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x=motrice) | | | 1+1/1+1 |
| | 3.6 | Interasse ruote anteriori | b10 | mm | 600 |
| | 3.7 | Interasse ruote posteriori | b11 | mm | 380 |
| Dimensioni | | | | | |
| | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | 1900 |
| | 4.4 | Corsa Sollevamento | h3 | mm | 1314 |
| | 4.15 | Altezza forche da terra | h13 | mm | 85 |
| | 4.19 | Lunghezza totale macchina | l1 | mm | 1708 |
| | 4.20 | Ingombro corpo macchina | l2 | mm | 558 |
| | 4.21 | Larghezza corpo macchina | b1 | mm | 750 |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 65/180/1150 |
| | 4.25 | Dimensione esterna | b5 | mm | 560 |
| | 4.31 | Luce libera | | mm | 20 |
| | 4.32 | Distanza da piano di lavoro a inizio forca | m2 | mm | 20 |
| | 4.34 | Corridoio di stivaggio | ast | mm | 1960 |
| | 4.35 | Raggio di sterzata | wa | mm | 1315 |