# SBC XTS CRANE

CS Italia s.r.l.

**Optional su richiesta** info@carrellispeciali.it



**CS Italia s.r.l. Carrelli Speciali Italia** - Via Pavia 9, 26831 Casalmaiocco - Lodi - Italy - Tel +39 02 98876 001 Fax +39 02 98876 350
info@carrellispeciali.it - www.carrellispeciali.it

# SBC XTS CRANE

CS Italia s.r.l.

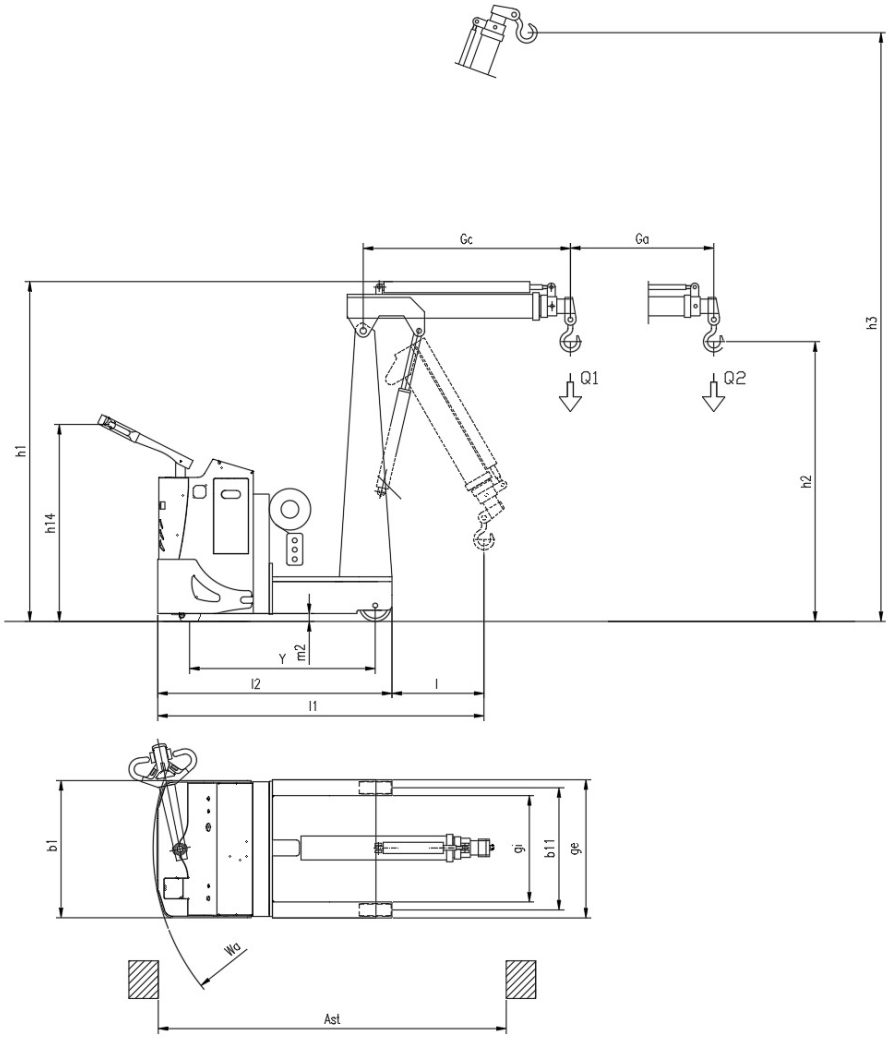


Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

| | |
|---|---|
| **Tipologia** SBC XTS CRANE | **Categoria** Contrappesati |

**DATI TECNICI**

# SBC XTS CRANE

CS Italia s.r.l.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Caratteristiche** | 1.1 | Costruttore | | | CSI s.r.l. |
| | 1.2 | Modello | | | SBC XTS CRANE |
| | 1.3 | Tipo trazione | | | elettrico AC |
| | 1.4 | Guida | | | a timone |
| | 1.5 | Portata | Q | t | 0.7 |
| | 1.5s | Portata declassata | Q2 | t | 0.4 |
| | 1.6 | Baricentro | c | mm | / |
| | 1.9 | Interasse | y | mm | 1170 |
| **Pesi** | 2.1 | Peso proprio (senza batteria) | | Kg | 2100 |
| **Ruote e telaio** | 3.1 | Ruote | | | Poliuretano |
| | 3.2 | Dimensione Ruote Anteriori | | mm | 254x100 |
| | 3.3 | Dimensione Ruote Posteriori | | mm | 200x80 |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x=motrice) | | | 1x/2 |
| | 3.7 | Interasse ruote posteriori | b11 | mm | 770 |
| | 3.9 | Esterno gambe | ge | mm | 868 |
| | 3.10 | Interno gambe | gi | mm | 668 |
| **Dimensioni** | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | 2150 |
| | 4.3 | Alzata libera | h2 | mm | 1750 |
| | 4.4 | Corsa Sollevamento | h3 | mm | 3700 |
| | 4.9 | Altezza timone (min/max) | h14 | mm | 975/1535 |
| | 4.19 | Lunghezza totale macchina | l1 | mm | 2430 |
| | 4.20 | Ingombro corpo macchina | l2 | mm | 1230 |
| | 4.21 | Larghezza corpo macchina | b1 | mm | 862 |
| | 4.22e | Dimensione retratta | Gc | mm | 1300 |
| | 4.22f | Corsa sfilo | Ga | mm | 900 |
| | 4.31 | Luce libera | | mm | 40 |
| | 4.34 | Corridoio di stivaggio | ast | mm | 2180 |
| | 4.35 | Raggio di sterzata | wa | mm | 1395 |
| **Prestazioni** | 5.1 | Velocità di traslazione con/senza carico | | Km/h | 2/4 |
| | 5.10 | Freno di esercizio | | | elettrico |
| **Motore** | 6.1 | Motore di traslazione S2 60 min | | Kw | 2.5 |
| | 6.2 | Motore di sollevamento S3 15% | | Kw | 3 |
| | 6.3 | Batteria | | | Piombo acido |
| | 6.4 | Batteria tensione e capacità | | V/Ah | 24V/240 Ah |
| | 6.5 | Peso Batteria | | Kg | 210 |
| | Dim. batteria | Dimensioni batteria | | mm | 810x210x450 |
| **Varie** | 8.1 | Controllo trazione | | | proporzionale |
| | 8.4 | Livello rumorosità al posto di guida | | | <70 |