

K9 OB XT 40




CS Italia s.r.l.



Optional su richiesta info@carrellispeciali.it 

K9 OB XT 40

CS Italia s.r.l.

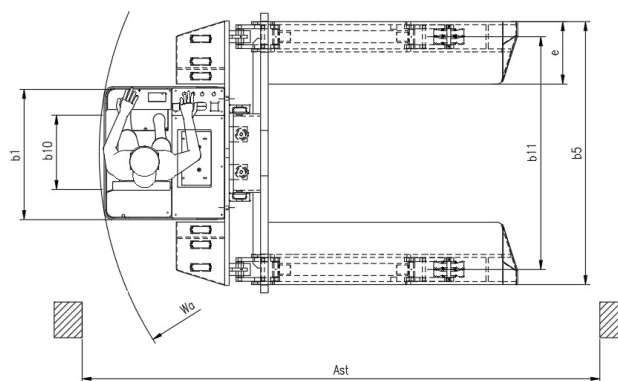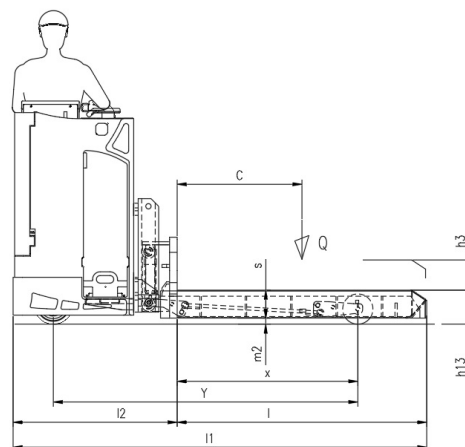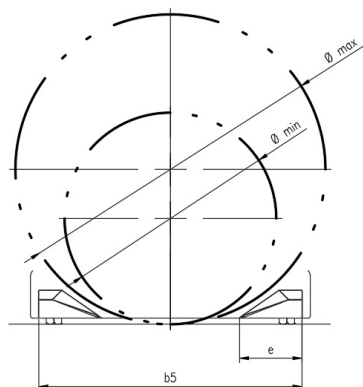

Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Tipologia K9 OB XT 40

Categoria Portabobine

Caratteristiche	1.1	Costruttore			CSI s.r.l.
	1.2	Modello			K9 OB XT 40
	1.3	Tipo trazione			elettrico AC
	1.4	Guida			a volantino
	1.5	Portata	Q	t	4
	1.6	Baricentro	c	mm	825
	1.8	Distanza inizio carico ad asse ruota	x	mm	1200
	1.9	Interasse	y	mm	2020
	Pesi	2.1	Peso proprio (senza batteria)		Kg
Ruote e telaio	3.1	Ruote			Poliuretano
	3.2	Dimensione Ruote Anteriori		mm	254x100
	3.3	Dimensione Ruote Posteriori		mm	200X50
	3.4	Dimensione ruote aggiuntive		mm	150x50
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x=motrice)			1x+2/2+2
	3.6	Interasse ruote anteriori	b10	mm	500
	3.7	Interasse ruote posteriori	b11	mm	1540
Dimensioni	4.4	Corsa Sollevamento	h3	mm	200
	4.13	Diametro minimo	Ø min	mm	1400
	4.14	Diametro massimo	Ø max	mm	2050
	4.15	Altezza forche da terra	h13	mm	230
	4.19	Lunghezza totale macchina	l1	mm	2735
	4.20	Ingombro corpo macchina	l2	mm	1085
	4.21	Larghezza corpo macchina	b1	mm	880
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	40/185/1650
	4.31	Luce libera		mm	50
	4.32	Distanza da piano di lavoro a inizio forca	m2	mm	30
	4.35	Raggio di sterzata	wa	mm	2315
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		Km/h	3/6
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0.11/0.33
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico		m/s	0.5/0.2
	5.8	Massima pendenza superabile con/senza carico		%	1/3
	5.10	Freno di esercizio			elettrico
Motore	6.1	Motore di traslazione S2 60 min		Kw	2.5
	6.2	Motore di sollevamento S3 15%		Kw	2.2
	6.3	Batteria			Piombo acido
	6.4	Batteria tensione e capacità		V/Ah	24V / 240Ah
	6.5	Peso Batteria		Kg	210
	Dim. batteria	Dimensioni batteria		mm	800/280/800
Varie	8.1	Controllo trazione			proporzionale
	8.4	Livello rumorosità al posto di guida			<70